


UNA SOLUZIONE
UNICA PER AVERE
TIMER E DISPLAY

KIT DISPLAY-TIMER TDM924-2

- TDM924-2 è un timer con display incorporato in grado di interfacciarsi con un riconoscitore di monete o gettoni meccanico, per l'attivazione di un servizio a tempo.
- Il suo uso può essere previsto in quei dispositivi dove, per ragioni ambientali, è necessario fornire una discreta luminosità della cifra con un costo contenuto, il tutto con un buon compromesso tra consumo e dimensioni.
- Il display visualizza sia il tempo che la programmazione.
- È possibile programmare l'utilizzo di un pulsante di "Start" per l'attivazione del servizio.
- Dotato di funzione di "economizzatore".

CAMPI D'APPLICAZIONE

Autolavaggi
Aree di servizio
Lavanderie
Distribuzione automatica
Parchi gioco
Palestre
Gaming
Servizi pubblici
Self service
in generale
...

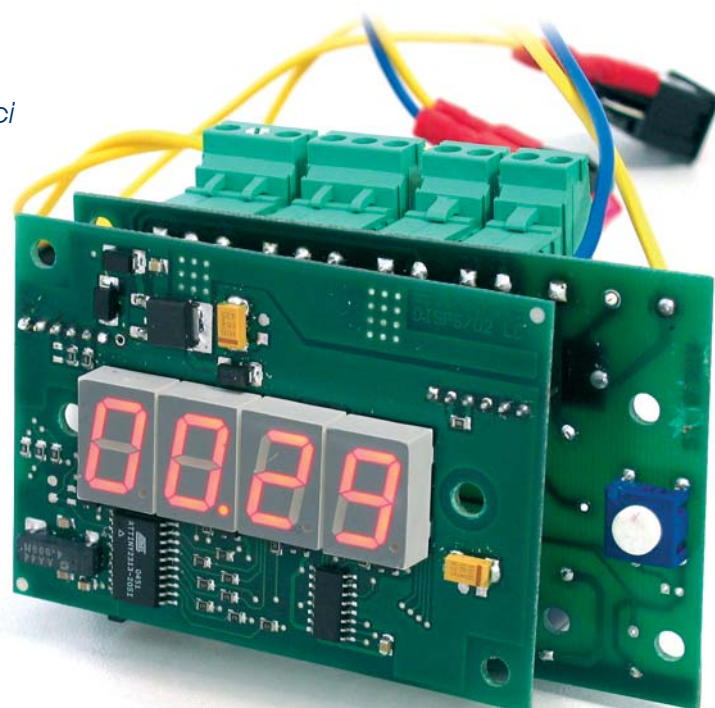

KIT DISPLAY-TIMER

TDM924-2

Fig. 1



Fig. 2



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TIMER

DIMENSIONI (mm)	LARGHEZZA: 97,17
	ALTEZZA: 60,40
	PROFONDITÀ: 30
TENSIONE INGRESSO	100 ÷ 260 VAC 50/60 Hz
POTENZA ASSORBITA	0,005W A 220 VAC
ALIMENTAZIONE	230VAC OPPURE 12÷24 VAC o VDC

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Il display è formato da 4 cifre digitali a 7 segmenti di colore rosso, in grado di visualizzare una cifra compresa tra 0 e 9999 (fig. 1).
- La scheda è dotata di pulsante per effettuare la programmazione (fig. 2).
- Il kit TDM924-2 è composto da due schede elettroniche interfacciate tra loro tramite una connessione ad innesto.

FUNZIONALITÀ

- È possibile programmare l'utilizzo di un pulsante di "Start" per l'attivazione del servizio.
- La scheda, alla ricezione dell'impulso di credito, controlla se è stato raggiunto il numero programmato di monete e/o gettoni inseriti e attiva il relé di servizio. Allo scadere del tempo impostato il relé si disattiverà.
- Dotato di funzione di "Economizzatore", cioè interrompe momentaneamente il servizio, in caso di pressione di pulsante, e lo fa ripartire alla successiva pressione, non facendo decrementare il tempo.

PROGRAMMAZIONE

È possibile impostare:

- la durata del servizio;
- il numero delle monete e/o gettoni per l'attivazione del servizio;
- il tempo di preavviso;
- l'attivazione di "Start/Avvio" tramite pulsante esterno;
- la funzione di "economizzatore".

