


MONEDERO ELECTRÓNICO RM5 E0

- Utiliza la modalidad paralela.
El monedero anuncia el reconocimiento de la moneda y, después de una señal de aceptación y activación de la separación, da una confirmación.
- Creada adrede para el mercado del gambling, gracias a su innovación tecnológica, a su cualidad y confianza, cuenta con más de 400.000 ejemplares presentes en el mercado.
- Satisface perfectamente los requisitos de inmodificabilidad previstos por la ley 289.
- Está testada y homologada por los principales productores de fichas, sea en Italia, sea en el extranjero, y resulta ser perfectamente compatible con los modelos más utilizados de fichas producidas hoy en el mercado.
- Puede controlar hasta 4 monedas diferentes con separadores de 2-3-4 vías+rechazo, o dejar todas las salidas disponibles

FICHA DE CONEXIÓN MONEDERO-SEPARADORES-FICHA

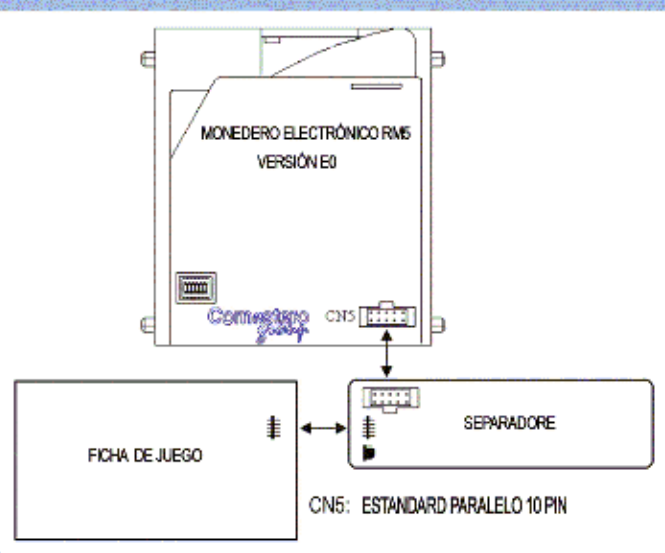

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FORMATO:	Estandar 3 Pulgadas y ½
PESO:	185 Grammi
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	Entre 0 y 55°C con humedad entre 10% y 75% no condensada
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	Entre 0 y 55°C
ALIMENTACIÓN:	12 Vdc
CONSUMO: (Prueba efectuada a 12 Vdc)	- Descanso: 35 mA Max - En reconocimiento: 50 mA Max - En aceptación: 340 mA Max
SALIDAS:	
- Señal activa baja:	< 1.0 Vdc (Open collector NPN)
- Duración impulso:	- Preaviso 10 mseg. - Confirmación aceptación: 100 mseg. estandar (+0-2%)
- V max:	- 24 10% Vdc
- I max:	- 200 mA (de CH1 a CH4) 800 mA (CH5 e CH6) por mando
N° CANALES:	60 de los cuales 59 utilizables
ACEPTACIÓN MONEDA:	Diámetro de 16 a 31,5 mm Espesor 3,3 mm Máx
DECLARACIONES DE CONFORMIDAD:	EN 61000-6-3 relativa a las emisiones EN 61000-6-1 relativa al EMC EN 55022 relativa a la inmunidad a los ruidos y a las interferencias radio EN 60950 relativa a la seguridad

Comestero
iberica

C/ Beato Oriol 1, Planta 3 - Local 1 - E08110
Montcada i Reixac Barcelona - España
Tel. +34.935650994 - Fax. +34.935640598
www.comestero.es
info@comestero.es
WWW.COMESTEROGROUP.IT

Distribuido por: