


# Cerraduras

## Nivel de seguridad elevado a un precio verdaderamente competitivo

Una amplia gama de cerraduras para satisfacer los requisitos de todos los campos de aplicación. Están disponibles manillas de cerraduras de distinto tipo, para adaptarse a las necesidades del cliente. Todas la cerraduras se entregan con un par de llaves (original y copia).

- Para una visión completa de todas las cerraduras disponibles, consultar el catálogo.

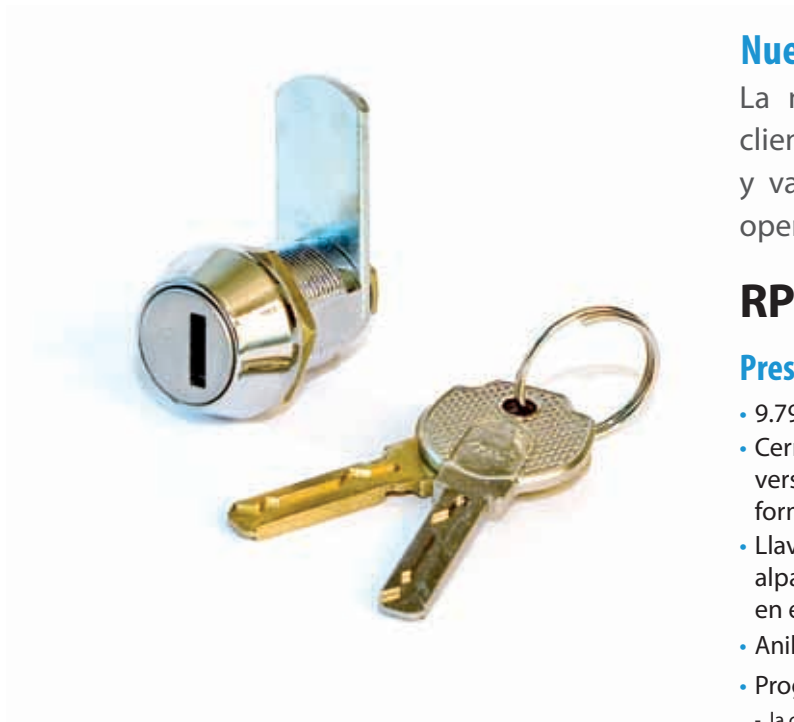

### Serie con interruptor de llave

La gama de los interruptores de llave permite, a través de la creación de un contacto eléctrico, accionar aparatos electrónicos o circuitos auxiliares de baja tensión.

## EG

### Prestaciones

- 380 combinaciones posibles.
- Llaves planas de latón niquelado.
- Bombín numerado con tapa de acero inoxidable y contactos plateados.
- Tensión máxima: 24 V.
- Alimentación: 1 A.
- Máquinas de cambio de monedas y billetes

## Nueva serie reprogramable

La nueva gama "Reprogramable" permite al cliente poder configurar su propia combinación y variarla, cuando lo decida, con una simple operación.

## RP

### Prestaciones

- 9.791 combinaciones reales.
- Cerradura de aleación de cinc cromado, disponible en versiones con manilla convencional o con manilla en forma de T.
- Llaves de programación de latón y llaves de uso en alpaca. Reversibles y con doble sistema de codificación en el interior (suministradas aparte).
- Anilla de seguridad disponible como accesorio opcional.
- Programación inicial:
  - la cerradura se entrega en posición neutra (45° en sentido antihorario);
  - introducir la llave de programación y girar 45° en sentido horario. La cerradura ya está programada;
  - introducir la llave de uso para utilizar la cerradura.
- Reprogramación:
  - girar la cerradura colocándola en posición neutra (45° en sentido antihorario) por medio de la llave con que se ha programado inicialmente, extraer la llave;
  - introducir una llave de programación con otra combinación y girar 45° en sentido horario. La cerradura ya está programada con una nueva combinación;
  - introducir la llave de uso con la nueva combinación para utilizar la cerradura.
- Puede instalarse en algunos modelos de cambiadora de monedas y sistemas de activación de lavados .



## Serie con cilindro extraíble

La gama con cilindro extraíble satisface las necesidades de quienes utilizan manillas en forma de T, por ejemplo los fabricantes de dispensadores automáticos.

### S12

#### Prestaciones

- Cerraduras de pistones radiales con 250.000 combinaciones reales.
- Cilindro extraíble, con perno central anti-taladro.
- Llaves tubulares de acero niquelado.
- Posibilidad de cifrado reservado.

### S11

#### Prestaciones

- Cerradura de laminillas con 400 combinaciones reales.
- Cilindro extraíble.
- Llaves planas numeradas de zamac o latón niquelado.



Modelo SL2



Modelo SL1

## Serie G

La gama G se caracteriza por la resistencia de los materiales y, gracias al elevado nivel de protección frente al polvo y las salpicaduras de agua (IP54), está especialmente indicada para exteriores.

### G10

#### Prestaciones

- Cerradura de laminillas contrapuestas con 15.000 combinaciones reales.
- Cilindro de 22,5 mm de longitud, con tapa de acero inoxidable y placa anti-taladro.
- Llaves planas de latón niquelado, reversibles, con doble sistema de codificación en el interior y numeradas.
- Grado de protección: IP54 (contra el polvo y salpicaduras de agua).

### G8

#### Prestaciones

- Cerradura de laminillas contrapuestas con 2.000 combinaciones reales.
- Cilindro de 20 mm de longitud, con tapa de acero inoxidable y cubrepolvo.
- Llaves planas de latón niquelado, reversibles, con doble sistema de codificación en el interior y numeradas.
- Grado de protección: IP54 (contra el polvo y salpicaduras de agua).
- Llaves sujetas a sistemas de llave maestra distintos entre sí.

### G5

#### Prestaciones

- Cerradura de laminillas con 400 combinaciones reales.
- Cilindro de longitud variable de 13 a 30 mm, con tapa de acero inoxidable y cubrepolvo.
- Llaves planas numeradas de zamac o latón niquelado.

Modelo G10



Modelo G8



Modelo G5

