


GETTONIERA ELETTRONICA RM5 EO



- Utilizza la modalità parallela.
La gettoniera preannuncia il riconoscimento della moneta e, a seguito di un segnale di accettazione ed attivazione alla separazione, provvede a dare conferma.
- Studiata appositamente per il mercato del gambling, unisce l'innovazione tecnologica alla qualità ed affidabilità testimoniata da oltre 400.000 esemplari presenti sul mercato.
- Soddisfa perfettamente i requisiti di immodificabilità previsti dalla legge 326.
- È stata testata e omologata dai principali produttori di schede, sia in Italia che all'estero, risulta quindi essere perfettamente compatibile con i modelli più diffusi di schede prodotte oggi sul mercato.
- È in grado di gestire fino a 4 monete differenti in abbinamento a separatori a 2-3-4 vie + rifiuto, diversamente si rendono disponibili tutte le uscite.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO GETTONIERA-SEPARATORE-SCHEDA

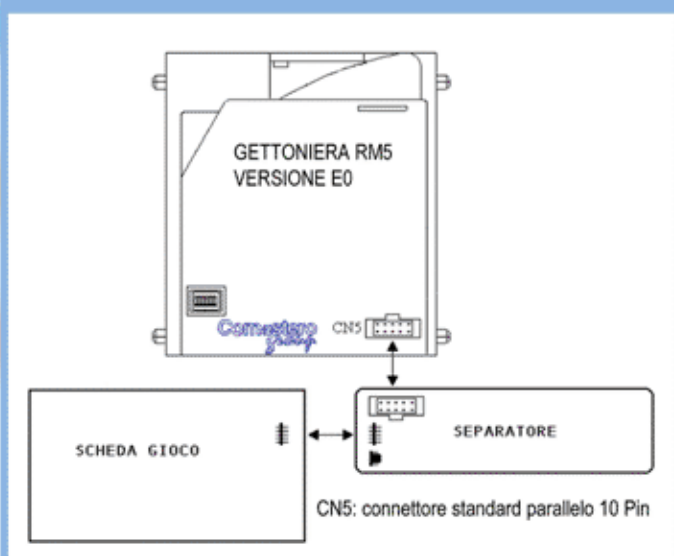

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FORMATO:	Standard 3 Pollici e ½
PESO:	185 Grammi
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:	Tra 0 e 55°C da 10% a 75% di umidità non condensata
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO:	Tra 0 e 55°C
ALIMENTAZIONE:	12 Vdc
CONSUMI: (Prova effettuata a 12 Vdc)	- A riposo: 35 mA Max - In riconoscimento: 50 mA Max - In accettazione: 340 mA Max
USCITE:	- Segnale attivo basso: < 1.0 Vdc (Open collector NPN) - Durata impulso: - Preavviso 10 msec. - Conferma accettazione: 100 msec. standard (+0-2%) - V max: = 24 10% Vdc - I max: - 200 mA (da CH1 a CH4) 800 mA (CH5 e CH6) per comando
N° CANALI:	60 di cui 59 utilizzabili
ACCETTAZIONE MONETA:	Diametro da 16 a 31,5 mm Spessore 3,3 mm Max
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ:	EN 61000-6-3 relativa alle emissioni EN 61000-6-1 relativa all' EMC EN 55022 relativa all'immunità ai disturbi ed alle interferenze radio EN 60950 relativa alla sicurezza

Comestero
group

Via M. Curie, 8
20060 GESSATE (MI) - Italy
Tel. +39.02.95781111
Fax +39.02.95380178
www.comestergroup.it
comestero@comestergroup.it

Distribuito da: