

SimplyCoin Air

Massime performance di sicurezza e flessibilità

SimplyCoin Air è un cambiamonete monoerogatore con apertura frontale, ideale per tutte le applicazioni esterne, quali autolavaggi e stazioni di servizio.

Poiché non necessita di costante supervisione, è la soluzione ideale per chi vuole dotare l'impianto di un secondo punto di cambio, anche lontano dal locale tecnico. Raggruppa tutte le soluzioni costruttive indispensabili a garantire la massima affidabilità in presenza di pioggia, umidità condensata, caldo e freddo.


La grafica può essere personalizzata per dare maggiore visibilità al marchio dell'azienda.



Caratteristiche

- Protezione antipioggia sulle aperture frontali, sulle parti elettriche e sui sistemi di pagamento. Carpenteria trattata per ambienti esterni.
- Porta da 5 mm in acciaio, montanti rinforzati, tasti antivandalismo, serratura con 3 punti di chiusura per garantire un elevato livello di sicurezza.
- Scheda elettronica CPU con rilevamento dati d'incasso.
- Installazione: ad incasso, con apposita contro-flangia di tenuta; su colonna; su armadio con fissaggio sicuro a terra. Si può quindi installare anche nei punti non presidiati costantemente.
- Apertura frontale del portello che agevola le operazioni di gestione e manutenzione.
- Fidelizzazione della clientela tramite sistema cashless a chiave EuroKey Plus o a micro-chip SimplyCard.
- Interfaccia seriale RS 232C verso PC e periferiche tipo modem e alimentazione monofase da rete.

Disegni Tecnici

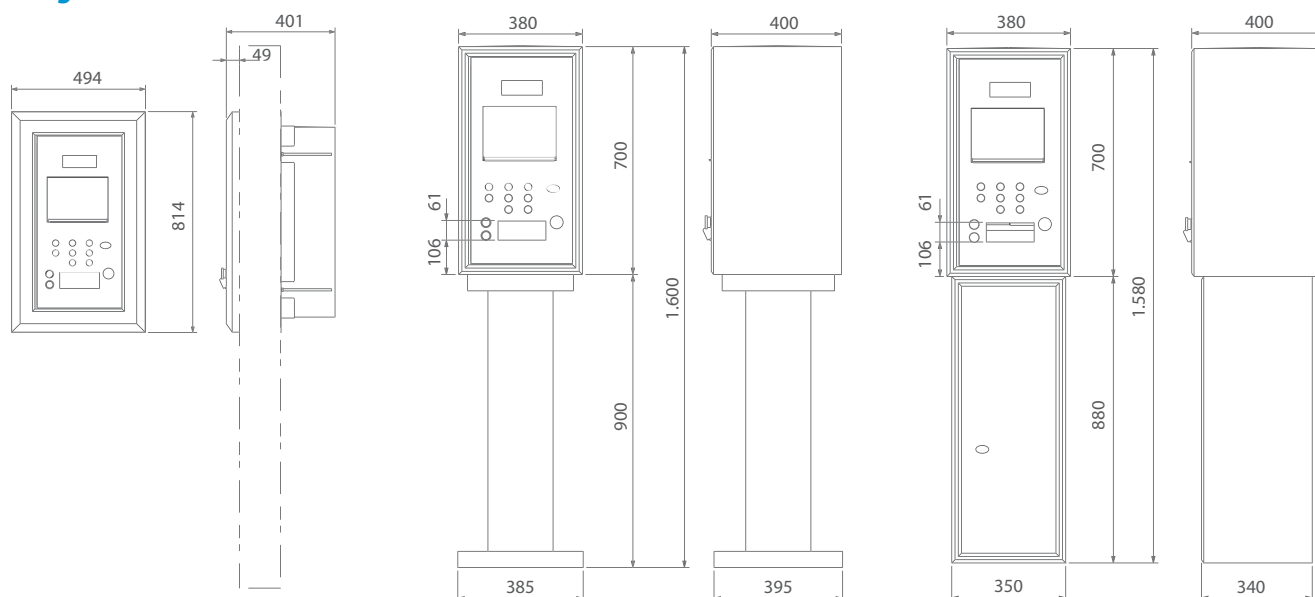

N.B.: Unità di misura: mm

Tools

Programmer

Per effettuare la programmazione.



Periferiche installate

- Gettoniera elettronica RM5 HD tropicalizzata
- Hopper Evolution
- POS (disponibile nei Paesi che lo utilizzano)

Periferiche opzionali

- Lettore di banconote NV10 USB
- Sistema cashless EuroKey Plus
- Sistema cashless SimplyCard
- Stampante per l'emissione di scontrini di ricevuta

Accessori opzionali

- Base a piantana
- Base con armadio
- Flangia da incasso
- Grafiche personalizzate per quantità
- Kit antifurto

Prodotti correlati

- Sistemi di conteggio
- Vasta gamma di gettoni

Specifiche Tecniche

	Cambiamonete	Cambiamonete su base a colonna	Cambiamonete su armadio
Dimensioni (BxHxP)	380 x 700 x 400 mm	385 x 1.600 x 400 mm	380 x 1.580 x 400 mm
Peso	50 Kg	66 Kg	72 Kg
Tensione di alimentazione	220/230 Vac - 50 Hz	220/230 Vac - 50 Hz	220/230 Vac - 50 Hz
Potenza assorbita	100 Va max - 25 Va in stand by	100 Va max - 25 Va in stand by	100 Va max - 25 Va in stand by
Temperatura di funzionamento	-15°C ÷ 50°C - umidità 10% ÷ 90 % non condensata	-15°C ÷ 50°C - umidità 10% ÷ 90 % non condensata	-15°C ÷ 50°C - umidità 10% ÷ 90 % non condensata

Capacità Monete

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 hopper Evolution	1.500	1.500	1.200