

Comestero
group

VIA M. CURIE, 8 - 20060 GESSATE (MI) ITALY
TEL: +39.02.95781111 - FAX: +39.02.95380178
comestero@comestergroup.it

Easy Service

PROCEDURA DI MONTAGGIO GETTONIERA MECCANICA

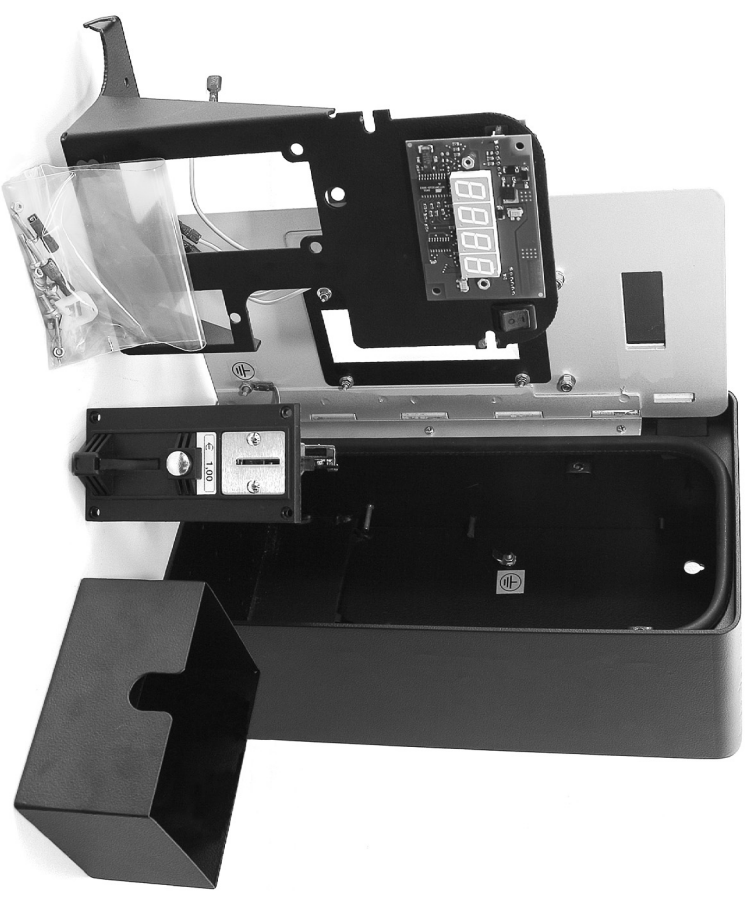

WWW.COMESTEROGROUP.IT

N.B.

Prima di procedere con l'installazione, procurarsi un cacciavite a stella.

1. Aprire la porta dell'EasyService e svitare le due viti applicate sul supporto basculante (fig. 1)




fig. 1

2. Far ruotare il supporto basculante verso l'esterno e successivamente sfilarlo, sollevandolo leggermente e inclinandolo verso destra (fig. 2).




fig. 2

3. Applicare la gettoniera sul supporto basculante (fig. 3).




fig. 3

4. Inserire una vite, utilizzando quelle fornite, nell'apposito foro del frontale (fig. 4).



fig. 4

5. Ruotare il supporto basculante, tenendo la vite inserita, posizionare la rondella e avvitare il dado (fig. 5). Ripetere le operazioni 4 e 5 con le viti rimanenti.

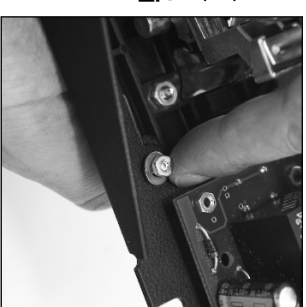


fig. 5

6. Utilizzare i due fili collegati alla scheda elettronica TDM, connettore 2poli. Inserire uno dei due nel contatto COMUNE (n°1) e l'altro nel contatto NO* (n°3) della gettoniera (fig. 6).

* NO: Normalmente aperto




fig. 6

7. Riposizionare il supporto basculante e fissarlo con le apposite viti avendo cura di centrare il display nella finestrella dello sportello (fig. 7).

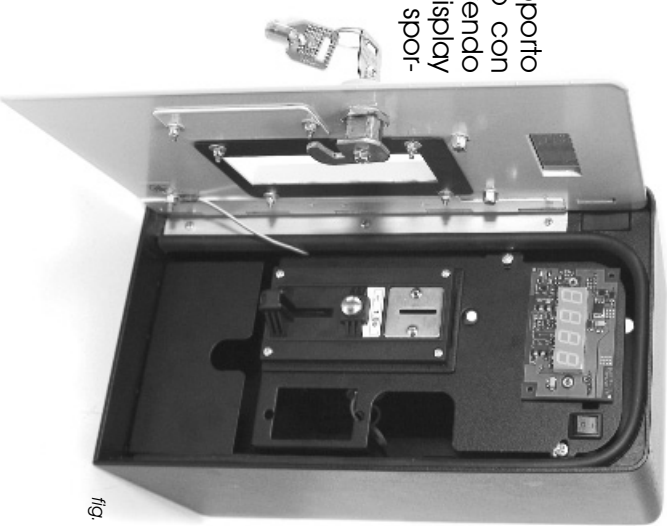


fig. 7