

Laundry Point

Semplicità ed eleganza per la gestione delle lavanderie self-service

La nuova Laundry Point è stata progettata per offrire al mercato delle lavanderie self-service una cassa centralizzata di qualità superiore ad un prezzo estremamente competitivo.

Permette di gestire fino a 12 diversi apparecchi di lavaggio ed asciugatura.

Tutte le operazioni sono estremamente semplici e intuitive grazie all'interfaccia utente e ai 4 pratici tasti funzione.


Laundry Point assicura una grande flessibilità di pagamento, sia in contanti che con card grazie alle periferiche installate. La grafica del pannello e delle card può essere personalizzata per dare maggiore visibilità al marchio dell'azienda.



Caratteristiche

- Tasti funzione, pulsanti, feritoie dei sistemi di pagamento e vano ritiro del resto retroilluminati, per essere facilmente individuati.
- Portello frontale protetto da serratura a 3 punti di chiusura.
- Funzioni della cassa accessibili attraverso 3 tipi di card: di inizializzazione, gestore e utente.
- SD-card removibile per svolgere numerose operazioni:
 - importazione dei dati di configurazione di un'altra cassa;
 - esportazione dei dati contabili, dei parametri di configurazione e della registrazione di tutti gli eventi della cassa;
 - aggiornamento automatico del firmware di bordo.
- Installazione: a parete, tramite la staffa in dotazione o a incasso tramite la flangia opzionale.
- Interfaccia RS485 per il collegamento a 2 schede BIO disponibili:
 - BIO singola, in grado di pilotare 1 apparecchio di lavaggio o asciugatura;
 - TRIBIO, in grado di pilotare 3 apparecchi di lavaggio o asciugatura.
- Display e pulsanti in grado di segnalare la non disponibilità se la macchina collegata fornisce il segnale di occupato.
- Programmazione: a bordo, utilizzando l'ampio display e i 4 tasti funzione e previo inserimento della card gestore.
- SuiteConfig, nuovo programma di configurazione su PC.

Disegni Tecnici

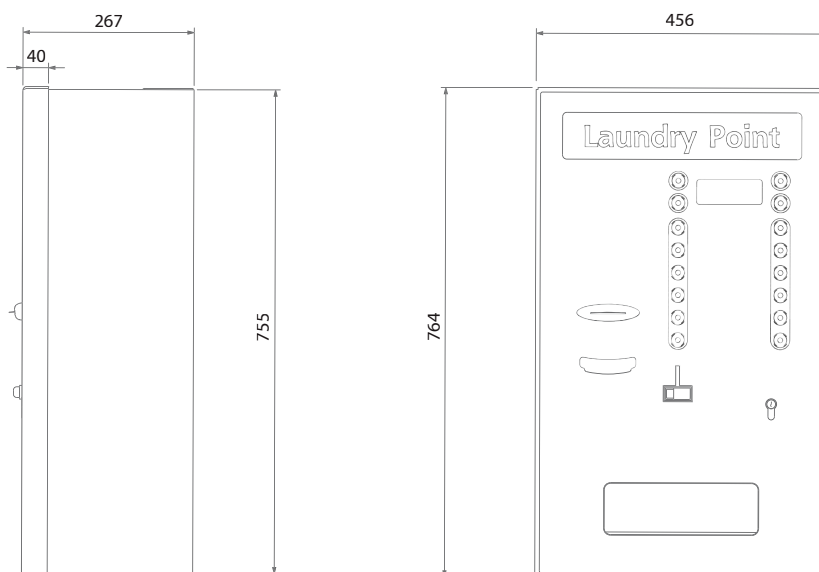

N.B.: Unità di misura: mm

Tools

SuiteConfig

Innovativo programma per la configurazione completa della macchina via PC che permette:



- la messa a punto e la configurazione di tutte le opzioni;
- la personalizzazione della messaggistica;
- l'importazione/esportazione dei dati contabili e di configurazione via SD-Card, modem GPRS, web.

Periferiche installate

- Gettoniera elettronica RM5 HD ccTalk
- Lettore di banconote NV9
- Lettore di card a microchip
- Hopper multimoneta
- SD-card

Periferiche opzionali

- Distributore di card

Accessori opzionali

- Flangia per installazione a incasso
- Chip card
- Grafiche personalizzate per quantità

Prodotti correlati

- Sistemi di conteggio
- Vasta gamma di gettoni

Specifiche Tecniche

Dimensioni (BxHxP)	456 x 764 x 267 mm
Peso	50 Kg
Potenza assorbita	120 VA
Temperatura di funzionamento	0°C ÷ 50°C
Tensione di alimentazione	230 Vac